

Элементы крепежа:



1

С помощью крепежной втулки, (используя монтажный ключ) монтируем кронштейн фиксатор с внутренней стороны монтажного отверстия чаши.
Винт кронштейна фиксатора должен быть направлен в сторону крепежного отверстия.


(В зависимости от модели унитаза кронштейн фиксатор уже может быть установлен на чашу)

2

Определяем расстояние "X" от центра винта кронштейна до края чаши

3

Наворачиваем на крепежные шпильки инсталляции наконечники (углублением в сторону винта кронштейна фиксатора).
Расстояние от стены до центра углубления наконечника должно быть на 2-3 мм меньше расстояния "X"

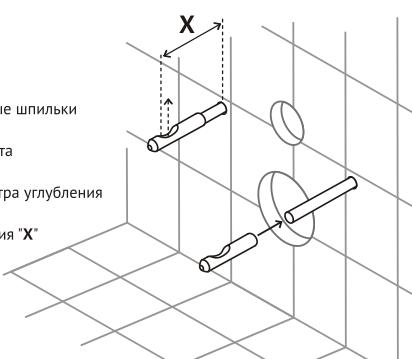


4

Устанавливаем чашу на крепежные шпильки инсталляции (соединение чаши с системой инсталляции производится с помощью труб и манжет, входящих в комплект инсталляции (см. инструкцию по установке инсталляции)




5

Через крепежные отверстия, с помощью шестигранного ключа, затянуть винты кронштейнов фиксаторов.



6

Закрыть декоративной заглушкой монтажные отверстия (при наличии боковых монтажных отверстий)

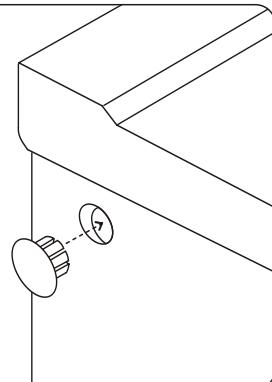

7

Убедиться что:
- чаша надежно зафиксирована
- при смыте отсутствуют протечки воды

! Запрещено применять при уборке хлоросодержащие и абразивные моющие средства