



Добрый день, дорогие друзья!

Если вы читаете эти строки, значит, Вы стали обладателем душевой кабины под торговой маркой Ниагара или у вас возникло желание ее купить.

Замечательная тенденция наметилась, дорогие друзья, мы стали больше внимания уделять деталям интерьера, комфорту, новым веяниям и тенденциям моды в устройстве нашего дома, отдаем предпочтение техническим новинкам, стремимся, чтобы по последнему слову современности было оборудовано наше жилище и ванная комната в том числе.

Ванная комнаты, Вы, пожалуй, с нами согласитесь, это особое место в нашем доме, место, где происходит чудо нашего утреннего преображения и волшебство вечернего расслабления под струями воды от суеты дня.

Душевые кабины Ниагара - это волшебство преображающей силы воды.

Чтобы Вы почувствовали всю силу преображения, компания Ниагара вот уже более 10 лет работает над созданием новых моделей и модификаций душевых кабин. Стремясь к разнообразию и широте ассортимента, компания Ниагара не забывает и о качестве своей продукции. Вся продукция компании Ниагара соответствует европейским и российским стандартам безопасности и комфорта. Вся продукция сертифицирована.

Ниагара - водопад удовольствия!!!

Дорогой пользователь.

Большое спасибо за покупку нашей душевой кабины. Чтобы Вы могли использовать этот продукт безопасно и эффективно, пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите это руководство по эксплуатации.

По вопросам монтажа, консультации и сервисного обслуживания предлагаем обращаться в Московское представительство авторизованного сервисного центра по телефону (495) 940-95-89
Внимание.

1. Для использования электроники необходимо заземление и защита от удара электрическим током. Подключением электроники и подводом электрического питания к душевой кабине должны заниматься квалифицированные специалисты. Обязательно выключайте электрическое питание и водоснабжение системы, если она не используется в течение долгого времени.
2. Не рекомендуется людям с признаком гипертонии, болезни сердца продолжительное время пользоваться ванной и гидромассажем. Не оставляйте детей одних без присмотра во время приема душевой кабины.
3. Во время использования душевой кабины, ванны корректируйте температуру чтобы не получить ожог.
4. Пожалуйста выключите систему после ее использования.
5. Пожалуйста будьте осторожны при выходе и входе в душевую кабину чтобы не поскользнуться.

Внимание !!! Опасно !!! Все стеклянные части душевых кабин выполнены из закалённого стекла. Не допускать соприкосновение с керамическими изделиями.

Изделие не должно находиться и эксплуатироваться в помещениях с температурными показателями не ниже +2 градуса Цельсия.

Максимальная нагрузка на поддон 120 кг. Максимальная нагрузка на сиденье 40 кг.

Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию душевой кабины.

Обязательные рекомендации по проведению пред установочных работ для установки.

1. Установка Оборудования производится в помещении, специально подготовленном для этого, в строгом соответствии со схемой проведения пред установочных работ.
Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров Оборудования (в т.ч. бордюров). Все отделочные работы, включая отделку потолка, перед установкой Оборудования должны быть завершены. В момент установки Оборудование должно находиться на месте его монтажа.
2. **ВНИМАНИЕ!** При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования необходима установка фильтров механической очистки воды.
3. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4,5 бар. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 бар., требуется установка «обратных клапанов». Установка фильтров и редукторов на выводы, непосредственно подготовленные для подключения оборудования, не допускается!
4. Выводы горячей и холодной воды должны иметь внутреннюю резьбу 1/2дюйма диаметр отверстия для подключения канализации - 50мм.
5. Подключение Оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, т.е. отдельным кабелем, проложенным от электрощита до Оборудования.
6. Подключение должно производиться медным трехжильным кабелем в двойной изоляции с сечением провода 2,5 мм кв. (не ниже типа НОБУУ-Р 3х2,5).
7. Вывод электрического кабеля должен располагаться в месте, указанном на схеме проведения пред установочных работ и быть длиной не менее 1,5 м.
8. В электрощите кабель должен быть подключен к отдельному двухполюсному автомату, комбинированному с устройством защитного отключения (УЗО).
В случае, если УЗО установлено на сетевую группу, допускается подключение Оборудования к двухполюсному автомату с размыканием контактов минимум на 3 мм., рабочим напряжением 220-240V , разрешенным током 16А и током утечки 0,03А.
9. В соответствии с нормами безопасности, выключатели, розетки и другая -электроарматура не могут располагаться в досягаемости человека, использующего Оборудование в зоне шириной 60 см высотой 225 см вокруг Оборудования.
10. Для всех моделей Оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 30 см. для обеспечения доступа к рабочим узлам и агрегатам.
11. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевых кабин, должна обеспечивать зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 15 см.
12. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и душевых кабин не должна превышать 60 гр..С.

Правила безопасности.

- Давление воды должно быть не более 4.0 бар. Температура воды для паровой кабины должна быть ниже, чем 65 градусов Цельсия. Источник воды должен быть оборудован независимыми контрольными выключателями и редуктором.
- После того, как товар вынут из упаковки, стеклянные панели необходимо держать вертикально и временно хранить прислоненными к стене. Если поместить их в горизонтальное положение, стеклянные панели могут легко разбиться.
- Установка должна производиться квалифицированными специалистами в соответствии с предложенными в данной брошюре инструкциями по установке. В противном случае душевая кабина не будет установлена должным образом, что приведет к тому, что она может упасть, повредив при этом имущество и даже причинив телесные повреждения пользователю. Подсоединение электроэнергии должно осуществляться электриком.
- Во избежание травм, никогда не оставляйте пальцы в дверном проеме, когда входите в душевую кабину. Чтобы не упасть, будьте внимательны и не забудьте, что пол ванной комнаты и дно ванны находятся на разном уровне.
- Будьте осторожны, так как на полу душевой кабины часто остается мыльная пена, не поскользнитесь и не упадите.
- Не разрешайте детям, старым людям и инвалидам заходить и находиться одним в душевой кабине. С ними всегда должен находиться кто-то еще (здоровый взрослый человек). Особое предупреждение: во избежание несчастных случаев люди, страдающие от астмы, гипертонии или заболеваний сердца, должны быть предельно осторожны при пользовании паровой кабиной.
- Никогда не стучите по поверхности душевой кабины и не трите ее грубыми материалами, в противном случае поверхность будет повреждена.
- Никогда не кладите горящую сигарету на душевую кабину и не сбрасывайте пепел на пол, в противном случае возможно возникновение пожара.
- После использования всегда отключайте электричество и подачу воды, как холодной, так и горячей к душевой кабине.
- Уход за душевой кабиной осуществляется при отключенной подаче электроэнергии к душевой кабине.
- В случае если уход за кабиной включает в себя замену каких-либо деталей, необходимо использовать только соответствующие запчасти, в противном случае компания не несет ответственности за какие-либо проблемы, которые могут возникнуть впоследствии.
- Каждые полгода следует приглашать квалифицированного специалиста для проверки вашей душевой кабины и проведения профилактических работ.

Уход за изделием.

- Нижний поддон необходимо содержать в чистоте во избежание засорения сливного отверстия посторонними предметами.
- Если на поверхности поддона появляются следы водного камня, для того чтобы очистить поверхность, возьмите кусок мягкой ткани, нанесите на пятно немного зубной пасты и протрите поверхность.
- Категорически запрещается использование сильных кислотных или щелочных моющих средств (таких как спирт, растворитель, нашатырный спирт, ацетон и другие) для очистки поверхностей данного изделия. Рекомендуется использование нейтрального моющего средства.
- Для очистки деталей с электрическим покрытием используйте только фланелевую ткань, протрите поверхность аккуратно, не нажимая. Нельзя использовать грубую ткань и тереть поверхность.
- В случае появления небольших царапин или следов от сигарет на поверхности данной продукции отполируйте поврежденную поверхность влажной полирующей песчаной бумагой №1200, затем потрите песчаной бумагой №2000 и, наконец, отполируйте полирующим средством или зубной пастой и мягкой тряпочкой.
- После принятия душа всегда оставляйте подвижную дверь открытой, для того чтобы проветрить помещение, в противном случае пар и использованная вода будут скапливаться в душевой кабине, образуя плесень или неприятных затхлый запах.

Подготовка площадки

Требование к системе канализации

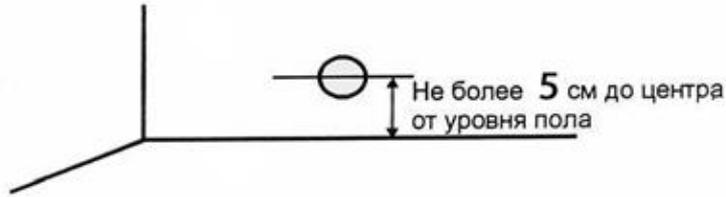


Рис.1

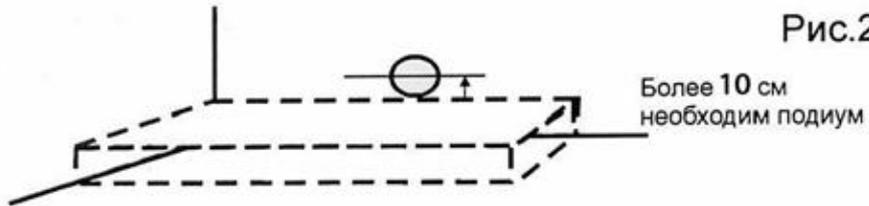


Рис.2

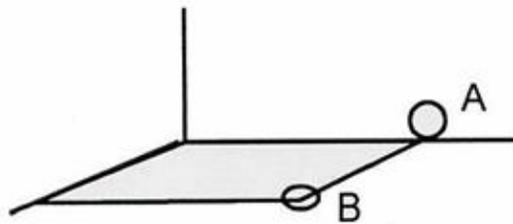


Рис.3


Лучший вариант для стока воды.
Один из вариантов (А;В)

Необходимые размеры для монтажа оборудования




При установки г/м бокса, в нише необходимо выдержать необходимый размер и обязательно проконсультироваться со специалистами сервисного центра.



Техническое задание по подготовке площадки под установку.

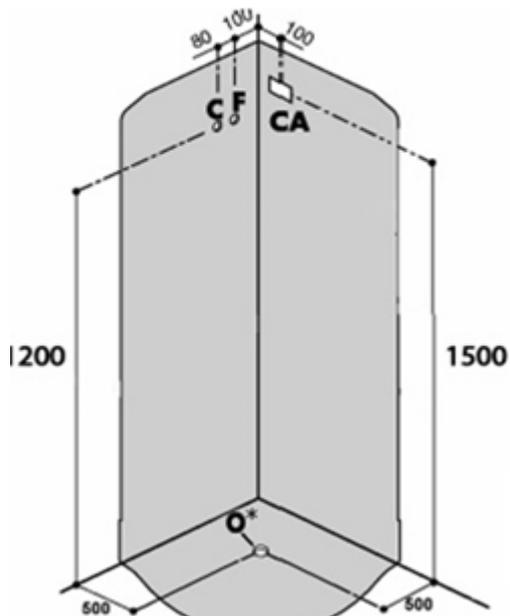

Угловая кабина

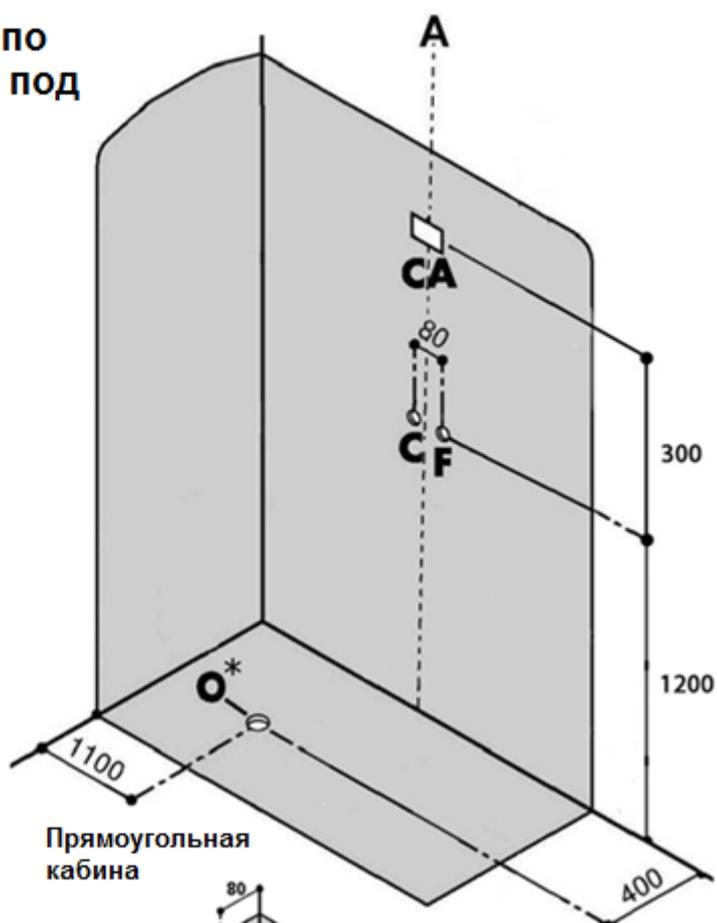


Прямоугольная кабина

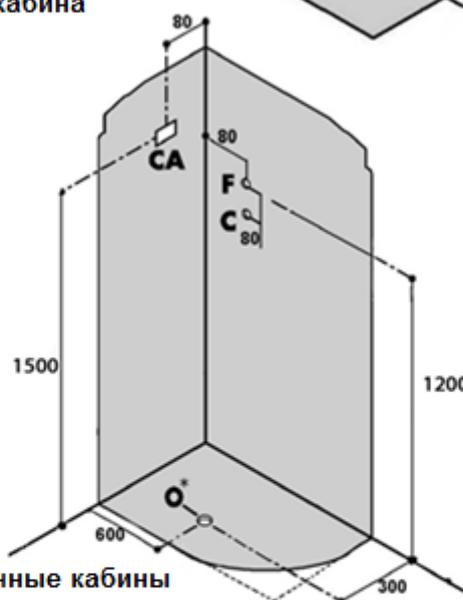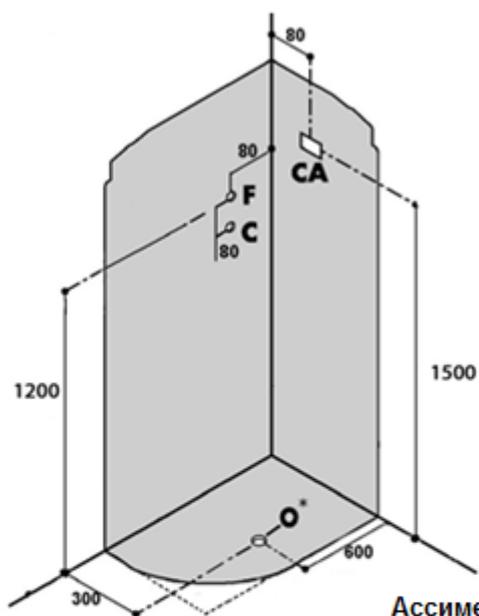

Ассиметричные кабины

- CA** - Вывод Электрокабель
- O** - Слив канализации.
- F** - Вывод холодной воды. 1/2
- C** - Вывод горячей воды. 1/2



*Место расположения сифона.

Расстояния указаны в миллиметрах.

Инструкция по монтажу душевых кабин «НИАГАРА»

NG-211, NG-212, NG-214 L, NG-214 R, NG-301-01N, NG-302-01N, NG-303-01LN, NG-303-01RN, NG-308-01N, NG-309-01N, NG-310-01LN, NG-310-01RN, NG-317-01, NG-318-01, NG-501-01N, NG-502-01N, NG-503-01LN, NG-503-01RN, NG-508-01N, NG-509-01N, NG-510-01RN, NG-510-01LN, NG-512, NG-514, NG-518, NG-701-01N, NG-702-01N, NG-703-01LN, NG-703-01RN, NG-708-01N, NG-709-01N, NG-1701, NG-1702, NG-1708, NG-1709, NG-1701B, NG-1702B, NG-1708B, NG-1709B, NG-771, NG-770, NG-773L, NG-773R, NG-774, NG-775, NG-777L, NG-775R, NG-801, NG-802, NG-803, NG-808, NG-809, NG-810, NG-812, NG-814, NG-901, NG-902, NG-903 L, NG-903 R, NG-904 L, NG-904 R, NG-908, NG-909, NG-910, NG-910 R, NG-1910L/R, NG-914, NG-917, NG-918

Схеме сборки угловой душевой кабины



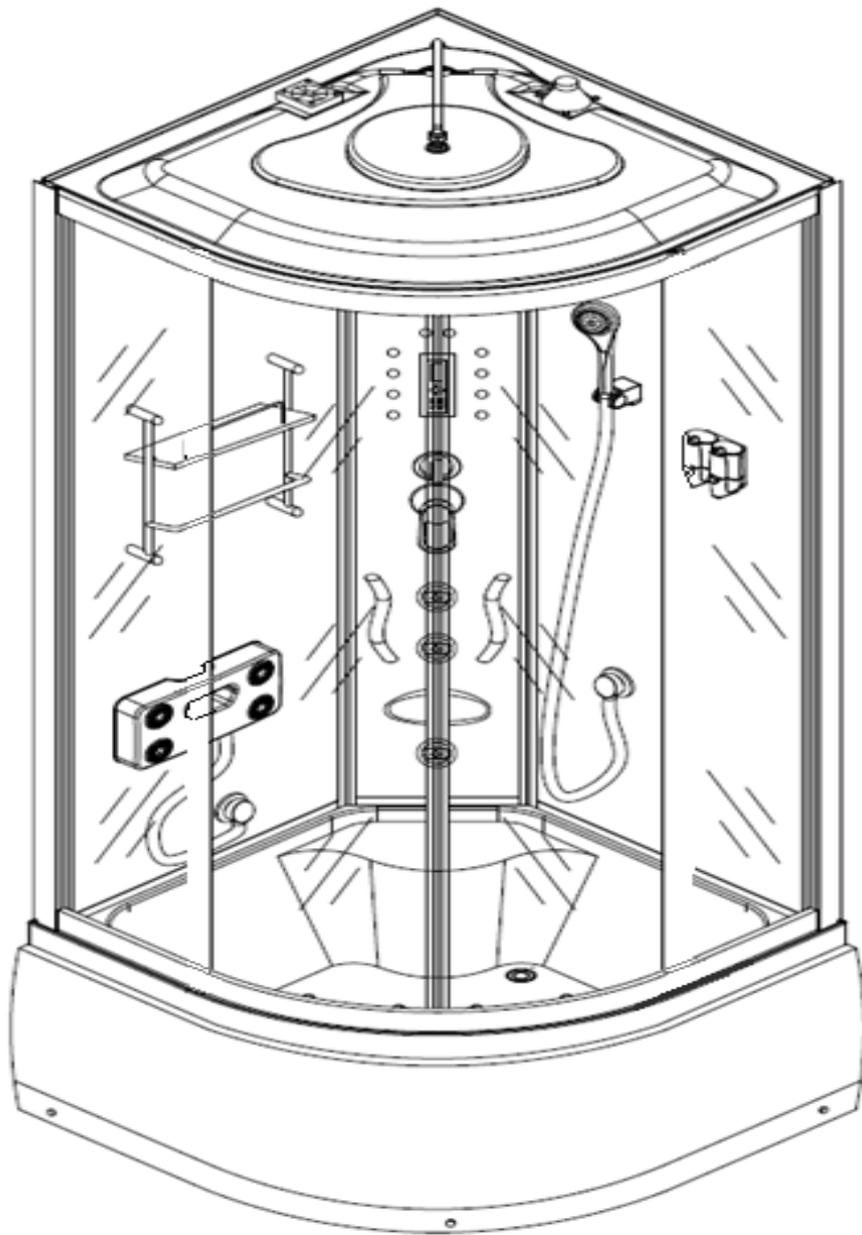


Схема сборки










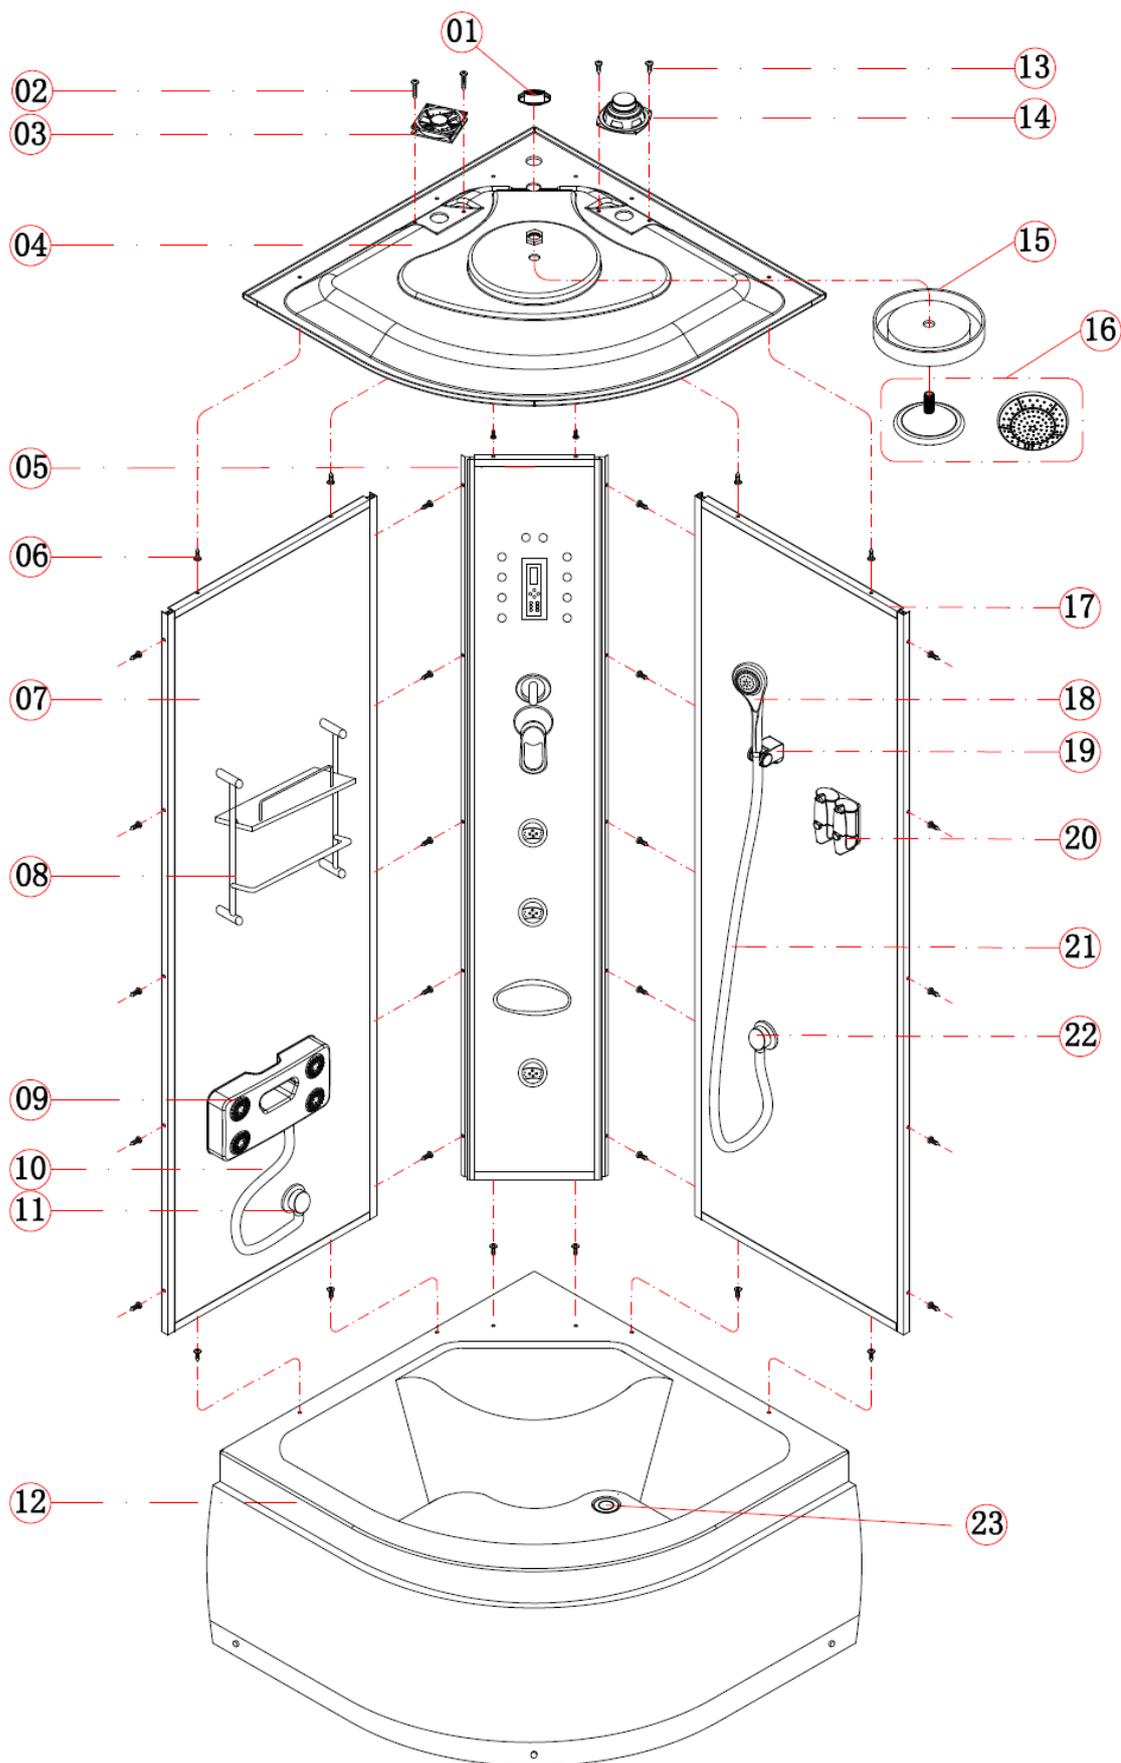


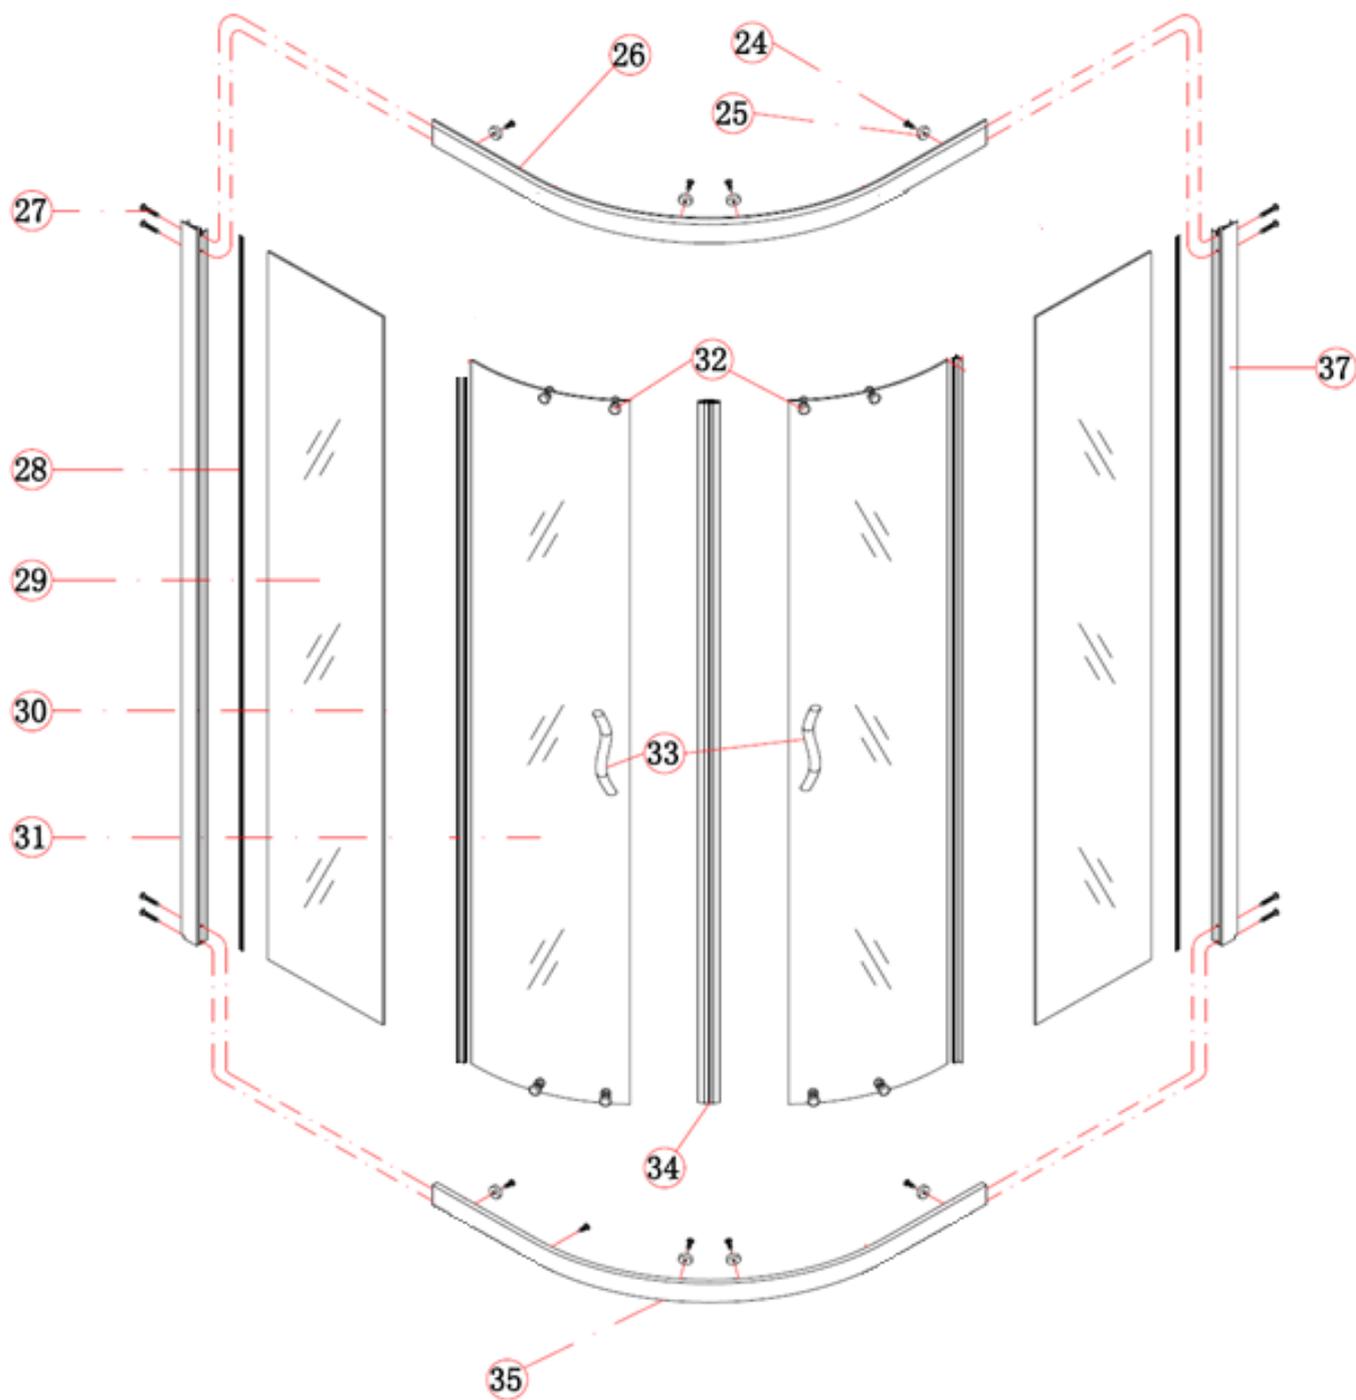

Инструмент необходимый для сборки (не входит в комплектацию)


K1 	K2 	K3 	K4 
K5 	K6 	K7  $\varnothing 2.8$	K8 

Комплектация *

01  X1	02  X2	03  X1	04  X1	05  X1
06  X32	07  X1	08  X1	09  X1	10  X1
11  X1	12  X1	13  X2	14  X1	15  X1
16  X1	17  X1	18  X1	19  X1	20  X1
21  X2	22  X1	23  X1	24  X12	25  X8
26  X1	27  X8	28  X4	29  X2	
31  X8	32  X8	33  X2	34  X1	35  X1
36  X2	37  X2			



* - Комплектация может отличаться в зависимости от модели кабины






Сборка и установка поддона




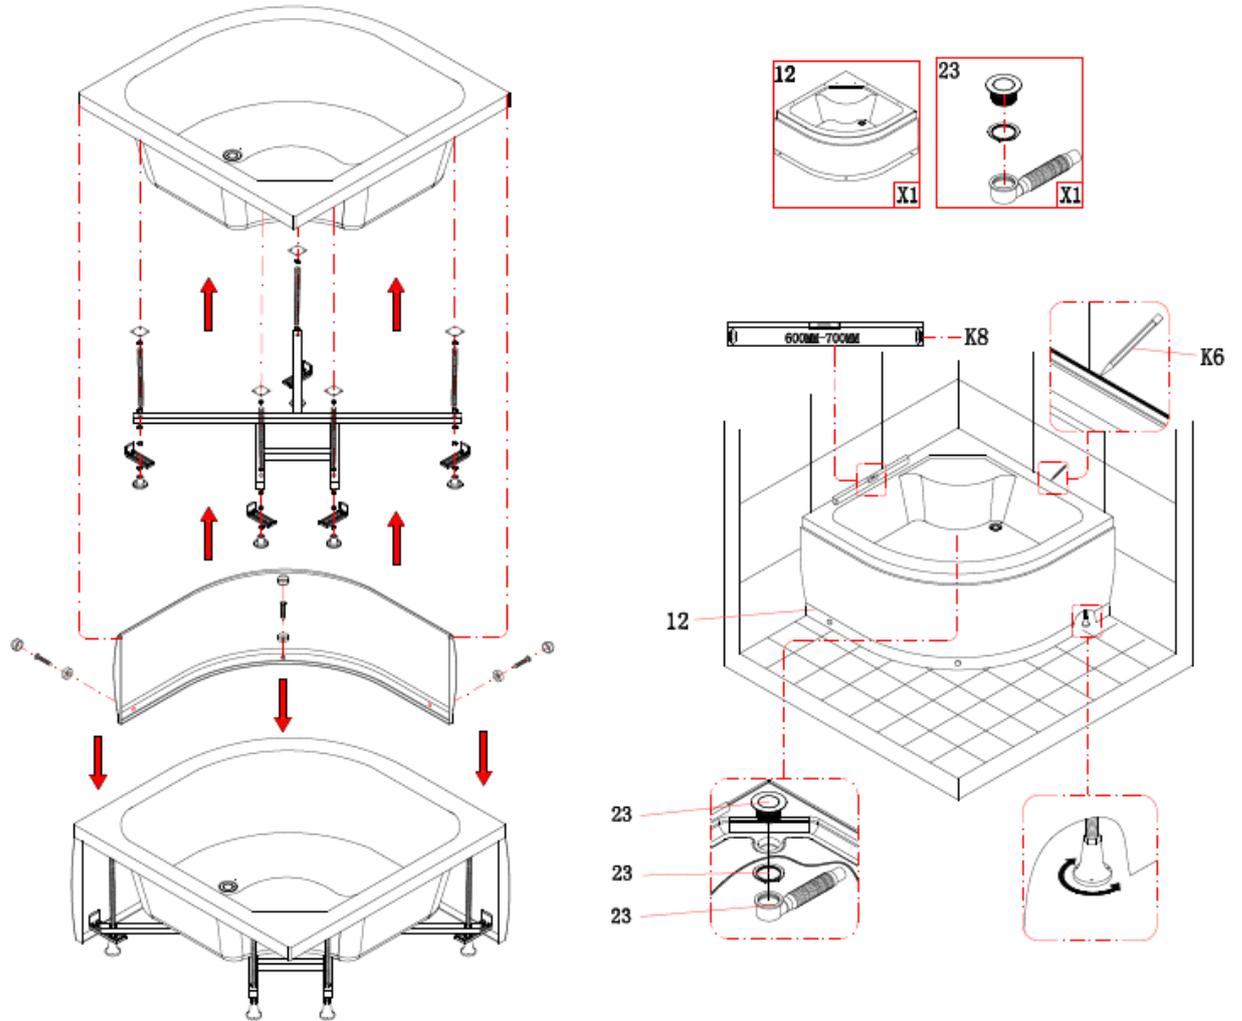


Если поддон с каркасом уже частично собраны , необходимо установить все остальные части предлагающиеся для сборки и протянуть ключом все винтовые соединения. Ножки служат для выставления поддона по уровню , по этому под несущую конструкцию необходимо установить дополнительные опоры.




Сборка фронтальной части

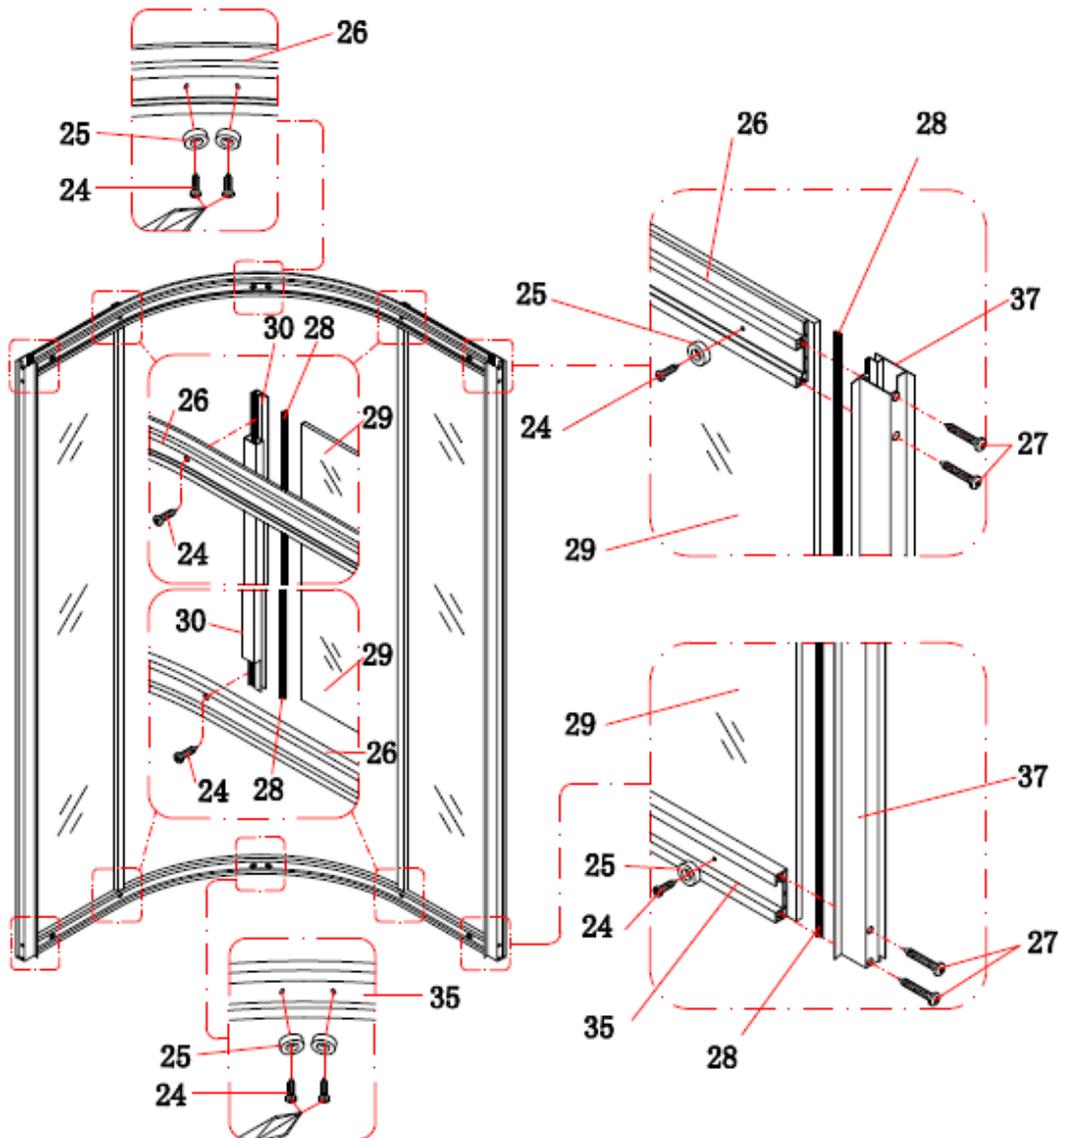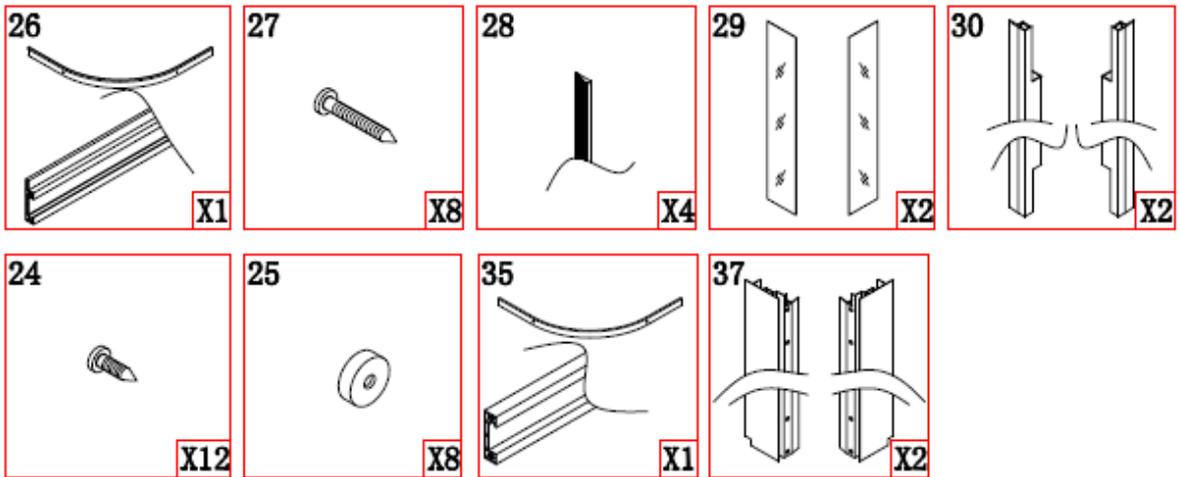

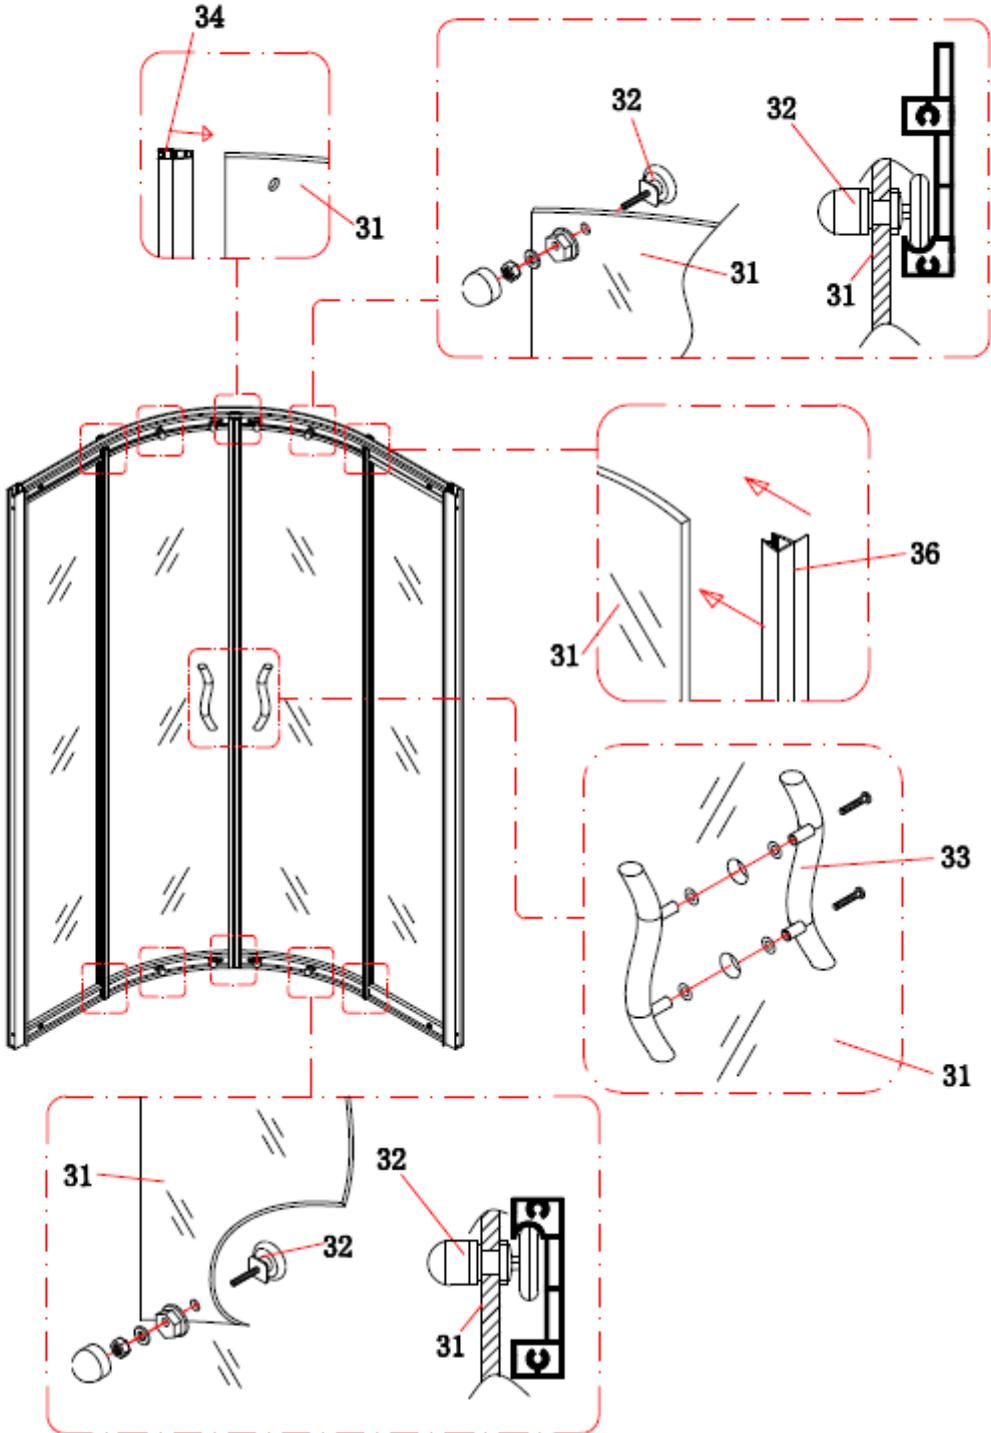

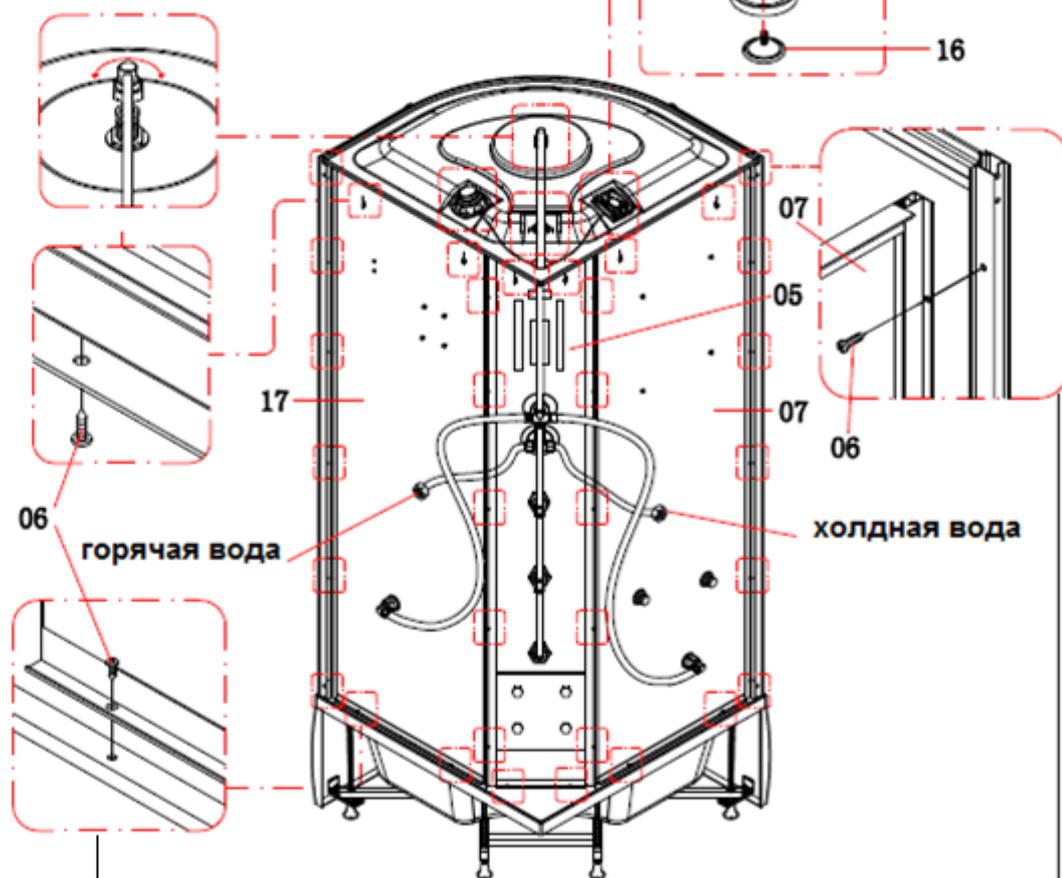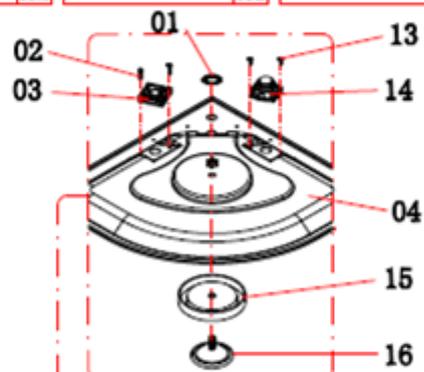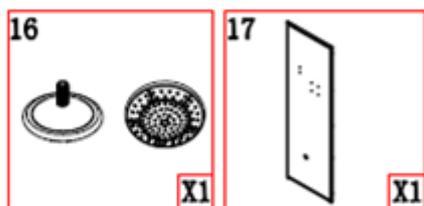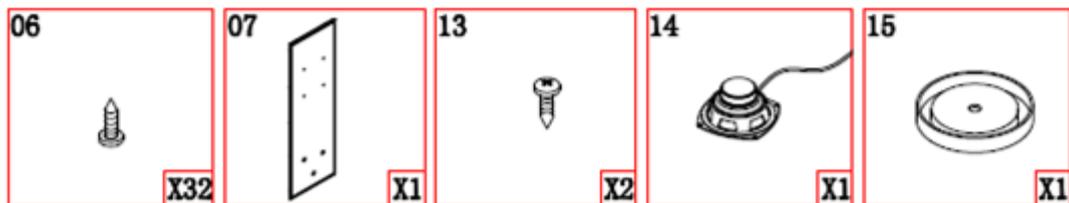



В некоторых моделях кабин ,отверстия необходимо просверлить самостоятельно , по месту.

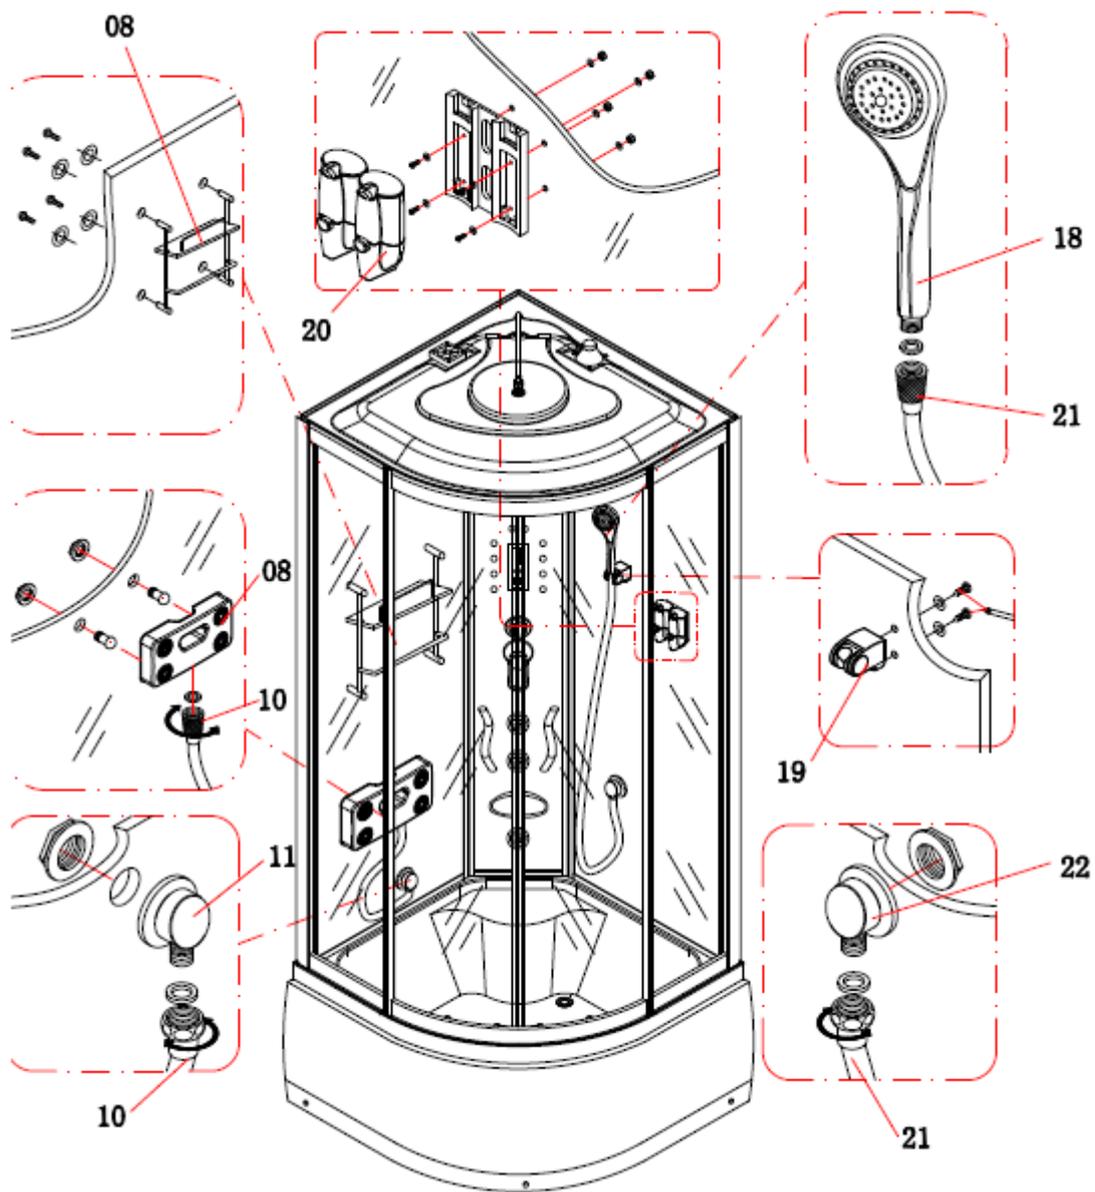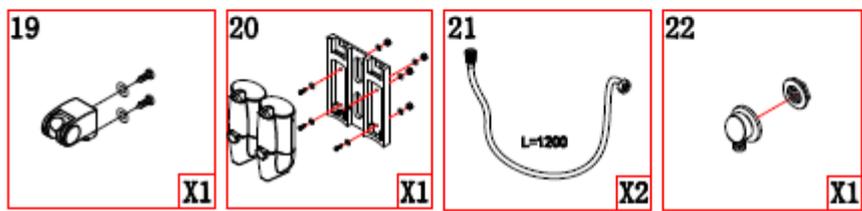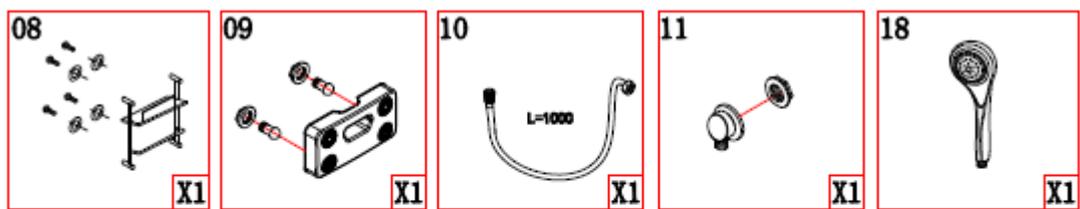


-Нанесите сантехнический герметик на все стыки , между профилями , поддоном , стеклами.

-Не используйте изделие 24 часа , до полного высыхания герметика.

Вариант сборки фронтальной части №2

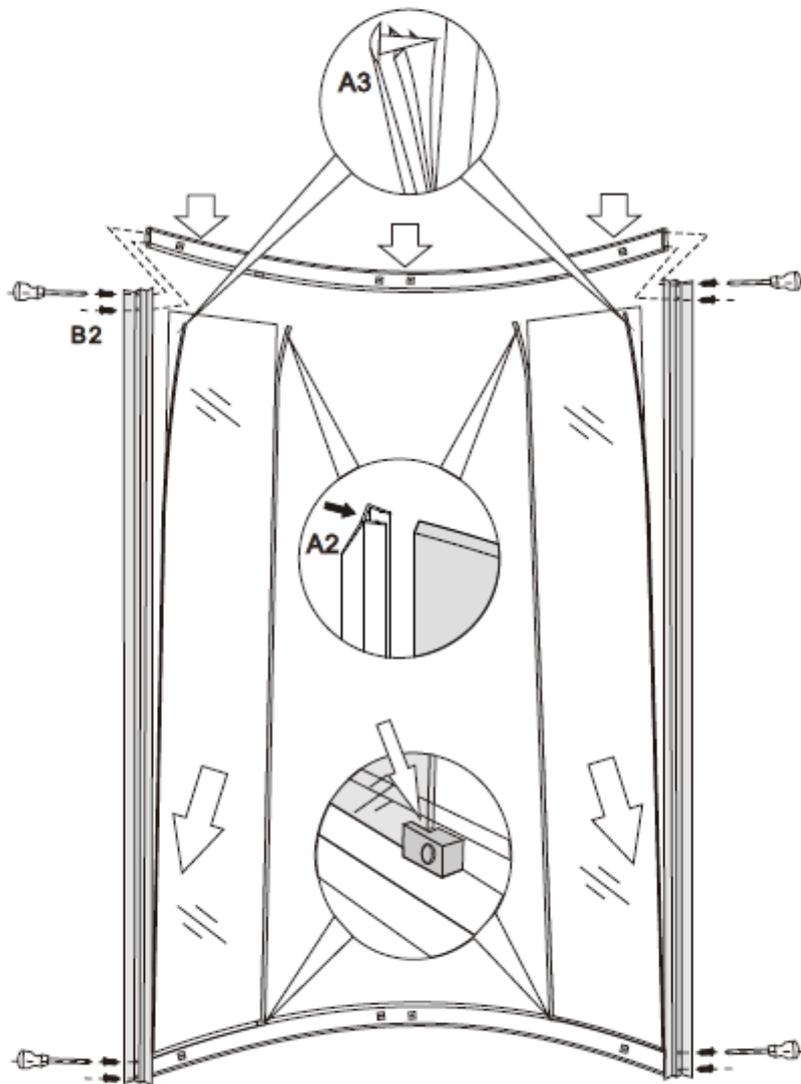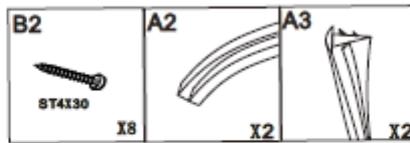

Пульт управления тип 1.

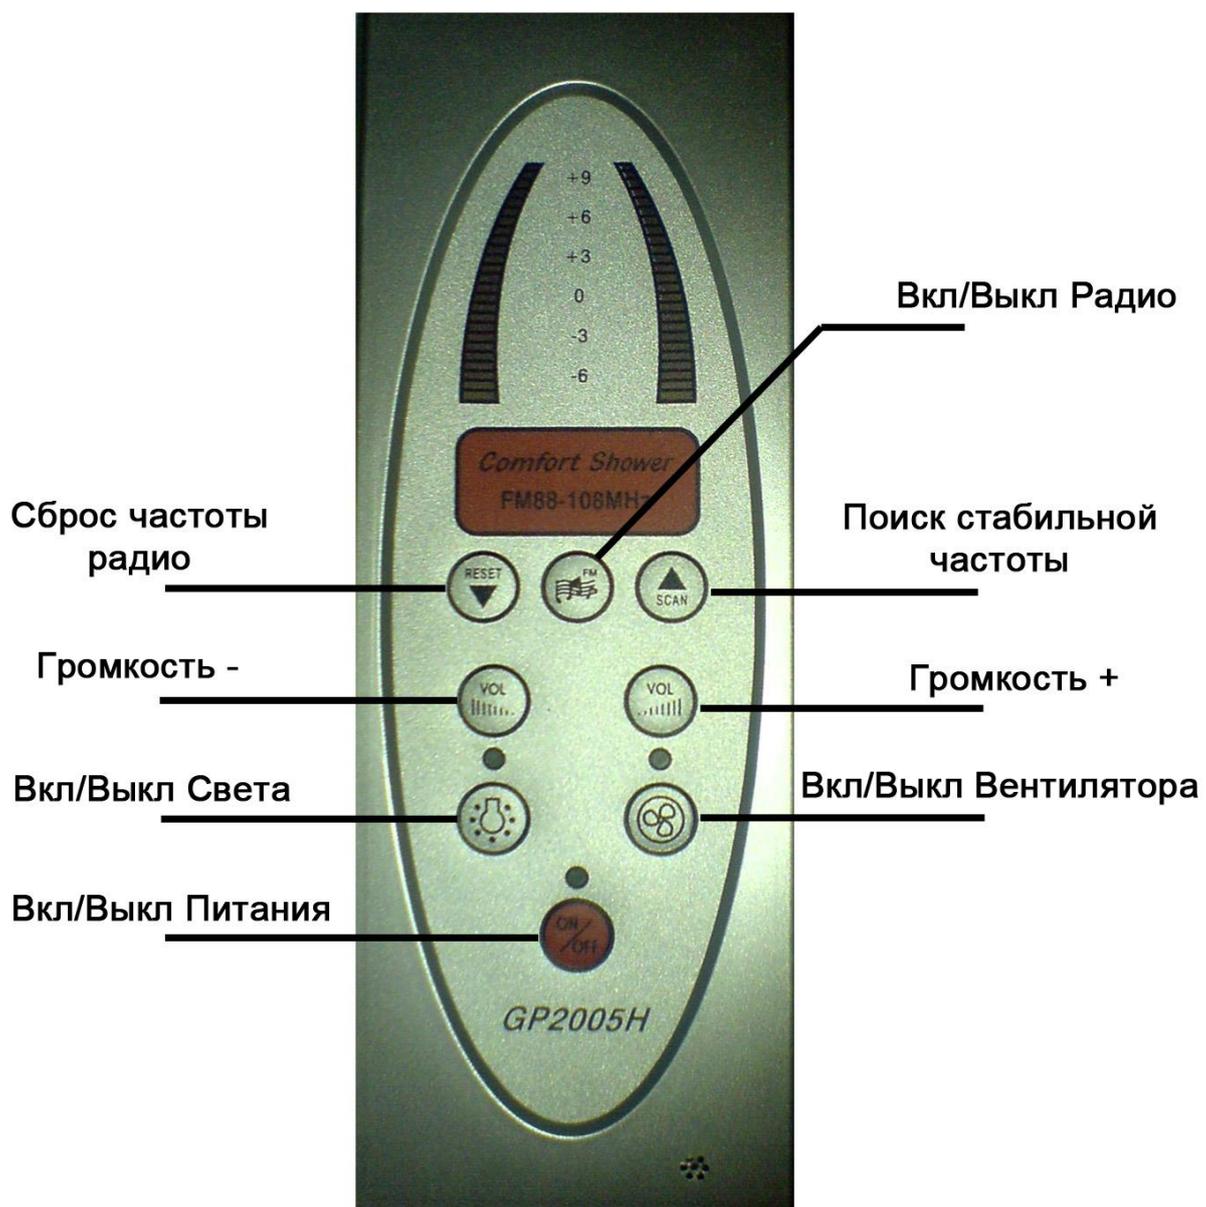

Пульт управления

Пульт тип 2

900-я серия без бани



I. Инструкция

1. Панель управления функционирует от прикосновения к клавишам и является сложной электронной сенсорной системой. В этой связи, акцентируем Ваше внимание, на бережное обращение с ней во время принятия душевых процедур - старайтесь избегать обильного попадания воды на панель, что может привести к поломке изделия и его нестабильной работе.

2. Клавиши на панели управления расположены таким образом, чтобы обеспечить наиболее оптимальное их использование;

3. При попадании на панель управления обильного количества воды сенсорный контакт с панелью ослабевает. Это может привести к нестабильной работе в выполнении команд. Также, при случайном одновременном нажатии нескольких клавиш выполнение команд с пульта будет некорректным. Для этого повторите одну выбранную команду и подождите 1-2 секунды до её выполнения.

4. После того, как пульт управления бездействовал 25 секунд – происходит его блокировка, что приводит к невозможности использовать клавиши управления. Для того, чтобы разблокировать пульт управления – нажмите клавишу

«Включение» пульта управления . Система разблокируется, после прекращения мигания датчика индикации.

Блокировка пульта отображается индикацией символов **LOC**, а разблокировка **ULC**.

5. При нажатии клавиш, система сигнализирует подтверждение операции звуковым сигналом.

II. Функции

1. Подсветка;
2. Радио;
3. Вентилятор;

III. Описание функций

1. Подключение

После подключения системы к электросети, должна отображаться световая индикация на дисплее.

2. Включение пульта

После подключения кабины к электросети и однократном нажатии клавиши в течение 0,5 секунд произойдет отображение на дисплее индикации **---**. Выключение пульта управления производится повторным нажатием клавиши .

3. Подсветка

Для включения функции подсветки, нажмите на пульте управления клавишу .

4. Радио

Включение радио производится однократным нажатием клавиши . При этом на дисплее начнёт отображаться частоты радиоволны. Выключение производится обратным нажатием той же клавиши. Когда радио включено, нажмите клавишу

TUN+

... , при этом начнётся поиск радиоканалов. Продолжайте удерживать клавишу, для включения функции

автоматического сканирования каналов. Нажатие клавиши **TUN-** обеспечит переход частоты радиоканала на 0.1MHz. Удерживайте эту клавишу до выбора вами нужного канала. Поисковый диапазон составляет 87.5-108MHz. Изменение

частотного диапазона осуществляйте клавишами **TUN-** или **TUN+** до момента выбора станции. Уровень громкости звуковых динамиков регулируется нажатием клавиш **Vol-** и **Vol+** до выбранного уровня громкости от 0 db до 15db .

5. Вентилятор

Включение вентилятора осуществляется нажатием клавиши  , при этом отображается световая индикация на панели управления под знаком «Вентилятор». Отключение вентилятора производится повторным нажатием

Пульт управления тип 3



Руководство по эксплуатации пульта управления.

1. Поиск волн
2. Громкость +
3. Громкость -
4. Сброс вол
5. Вкл. Вентилятор
6. Вкл. света
7. Вкл-выкл пульта

Схема подключения парогенератора.

