

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание

Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.

Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.


Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань.

Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:

- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

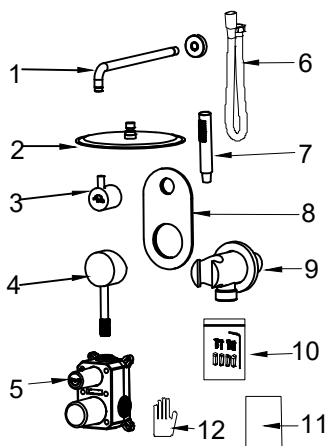

Смеситель для душа встраиваемый Uno 464 (два режима)


№	Наименование	Кол-во
1	Труба верхнего душа	1
2	Верхний душ	1
3	Ручка переключения режимов	1
4	Ручка управления	1
5	Встраиваемый корпус	1
6	Шланг для душа	1
7	Лейка	1
8	Лицевая панель	1
9	Держатель для душа с соединителем	1
10	Крепежный комплект	1
11	Инструкция по установке	1
12	Перчатки	1

①

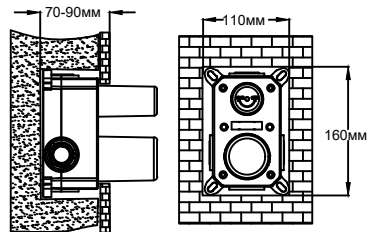


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 70–90 мм и размером 110×160 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.

②




2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

③

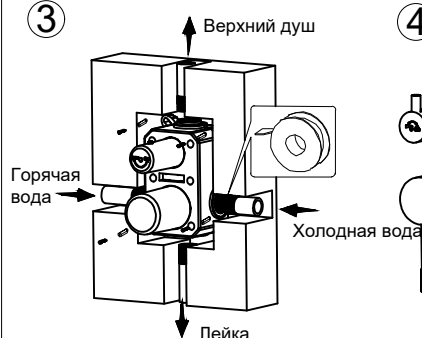


3. Установите встраиваемый корпус (поз. 5) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

④




4. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 8) на корпус (поз. 5). Установите ручку управления (поз. 4) и переключатель режимов (поз. 3), закрепив их с помощью крепежного комплекта (поз. 10).

⑤

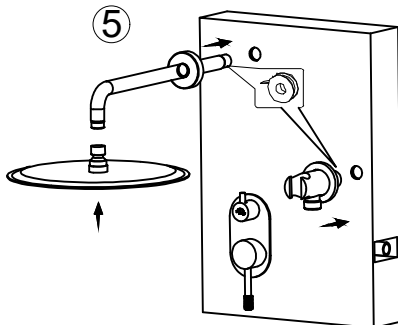


5. Закрепите трубу (поз. 1) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 2) к трубе (поз. 1). Закрепите держатель (поз. 9) на стене.

⑥



6. Подключите один конец душевого шланга (поз. 6) к держателю (поз. 9), а второй конец — к лейке (поз. 7).


КОМПЛЕКТАЦИЯ

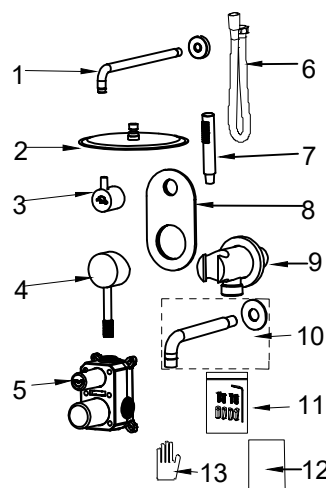

Смеситель для душа встраиваемый Uno 464-2 (три режима)


№	Наименование	Кол-во
1	Труба верхнего душа	1
2	Верхний душ	1
3	Ручка переключения режимов	1
4	Ручка управления	1
5	Встраиваемый корпус	1
6	Шланг для душа	1
7	Лейка	1
8	Лицевая панель	1
9	Держатель для душа с соединителем	1
10	Излив	1
11	Крепежный комплект	1
12	Инструкция по установке	1
13	Перчатки	1

①

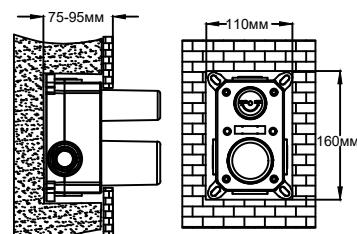


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 75–95 мм и размером 110×160 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.

②




2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

③

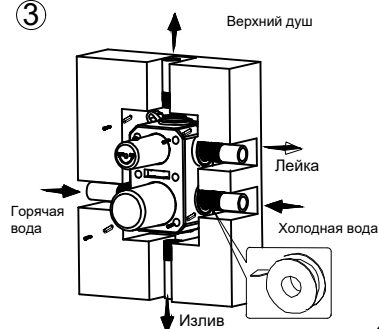


3. Установите встраиваемый корпус (поз. 5) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

④




4. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 8) на корпус (поз. 5). Установите ручку управления (поз. 4) и переключатель режимов (поз. 3), закрепив их с помощью крепежного комплекта (поз. 10).

⑤

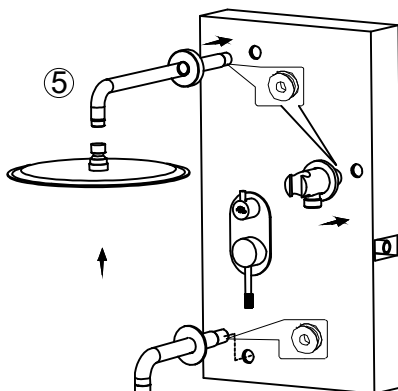

5. Закрепите штангу (поз. 1) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 2) к штанге (поз. 1). Закрепите держатель душа (поз. 9) на стене. Установите отражатель на излив (поз. 10) и прикрутите излив к стене.

⑥



6. Подключите один конец душевого шланга (поз. 6) к держателю (поз. 9), а второй конец — к лейке (поз. 7).